

ST REMY



Le design incurvé classique de la console ST REMY, avec sa tige de support et ses multiples variantes, s'intègre avec élégance dans un large éventail d'environnements. La console ST REMY complète parfaitement une large gamme de luminaires Schröder.

Elle est fabriquée en acier galvanisé et est disponible dans toutes les couleurs Schröder standard.

Certifiée pour les charges définies dans la norme EN40, la gamme ST REMY peut être installée sur des poteaux avec le marquage CE.


Informations techniques

GENERAL

Corps	Acier galvanisé
Finition	Peinture par poudrage polyester
Couleur	AKZO 900 gris sablé Toute autre couleur RAL ou AKZO sur demande

Tire-câble inclus	Oui, pour les consoles posées
Finition spécifique bord de mer	Disponible sur demande

DIMENSIONS

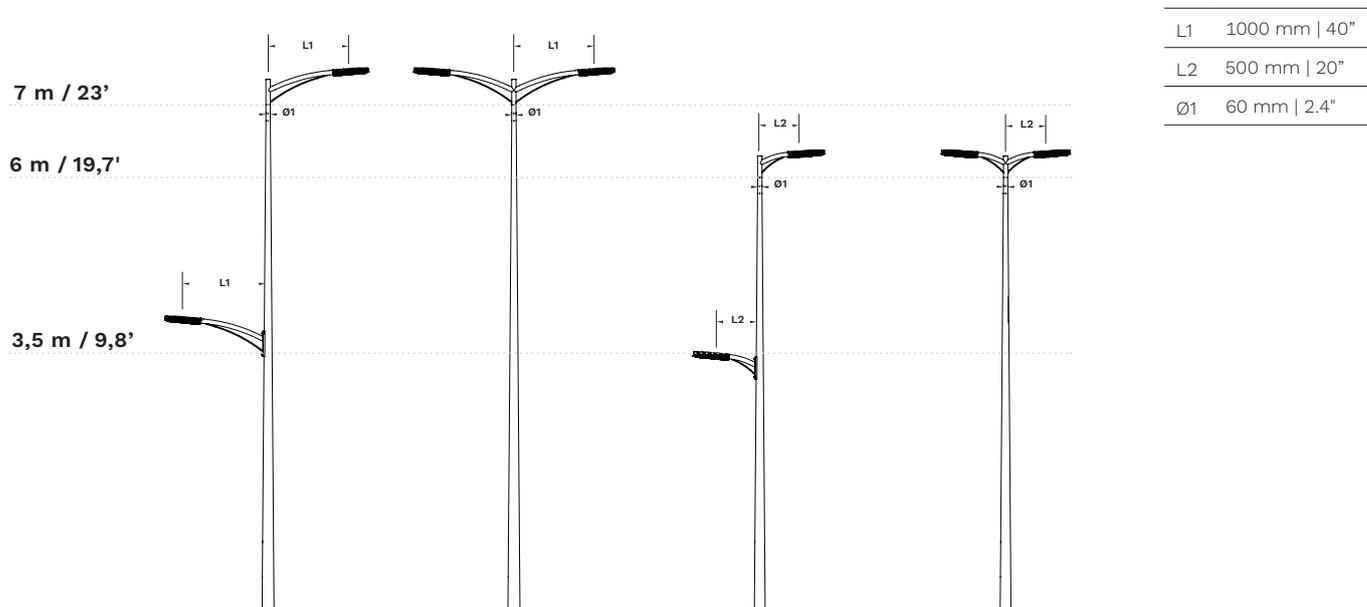

VARIANTES DU PRODUIT

Type	Longueur (mm)	Code de commande	Côté poteau			Murale	Côté luminaire		
			Diamètre	Tube pénétrant (mâle)	Latérale sur poteau diamètre minimum		Diamètre	Fixation enveloppante (femelle)	Fixation pénétrante (mâle)
ST REMY top simple	500	1CT3370P	Ø60	X	-	-	Ø60	X	X
ST REMY top simple	1000	1CT3371P	Ø60	X	-	-	Ø60	X	X
ST REMY top double	500	1CT3373P	Ø60	X	-	-	Ø60	X	X
ST REMY top simple	1000	1CT3372P	Ø60	X	-	-	Ø60	X	X
ST REMY latérale	500	1CL228P	-	-	Ø70	X	Ø60	X	X
ST REMY latérale	1000	1CL229P	-	-	Ø70	X	Ø60	X	X

Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique

COMPATIBILITÉ AVEC LES LUMINAIRES

Gamme	Type	Longueur (mm)	Code de commande	AMPERA		AVENTO		AXIA		CITEA NG (Mini-Midi)			FLEXIA			HESTIA LED	IZYLUM		PIANO	TECEO		YMERA		YOA
				Fixation universelle Ø48-60 mm	Fixation pénétrante Ø60 mm	Fixation latérale Ø48-60 mm	Fixation latérale Ø42-60 mm	Fixation latérale enveloppante Ø60 mm	Fixation pénétrante Ø60 mm	Fixation pénétrante avec rotule Ø60 mm	Fixation enveloppante avec rotule Ø60 mm	Fixation latérale enveloppante	Fixation latérale pénétrante	Fixation rotule enveloppante Ø60 mm	Fixation rotule pénétrante Ø60 mm	Fixation latérale enveloppante	Fixation universelle Ø48-60 mm	Fixation latérale pénétrante	Fixation latérale Ø48-60 mm	Fixation pénétrante Ø60 mm	Fixation universelle Ø48-60 mm	Fixation latérale Ø60 mm	Fixation latérale pénétrante Ø60 mm	Fixation latérale Ø60 mm
ST REMY	Top simple	500	1CT3370P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Top simple	1000	1CT3371P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Top double	500	1CT3373P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Top simple	1000	1CT3372P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Latérale et murale	500	1CL228P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	
ST REMY	Latérale et murale	1000	1CL229P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	O	X	X	X	X	X	X	X	X	

x = standard / o = option

INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

Nom	Code de commande	Type	Longueur (mm)	Centre de pression sur X (mm)	Centre de pression sur Z (mm)	Extrémité de la console sur X (point de fixation - mm)	Extrémité de la console sur Z (point de fixation - mm)	CxS (m ²)	Poids (kg)
ST REMY	1CT3370P	Top simple	500	115	145	500	326	0.07	4,9
ST REMY	1CT3371P	Top simple	1000	310	240	1000	454	0.12	7,8
ST REMY	1CT3373P	Top double	500	0	185	500	326	0.11	7,3
ST REMY	1CT3372P	Top double	1000	0	280	1000	454	0.2	12,7
ST REMY	1CL228P	Latérale	500	180	220	500	312	0.06	3,4
ST REMY	1CL229P	Latérale	1000	400	270	1000	489	0.11	6,1

