

THYLIA



Le mât THYLIA au design unique, associé à l'un de nos luminaires (comme TECEO), est une exclusivité Schréder depuis de nombreuses années. La gamme s'adapte parfaitement à l'éclairage des routes, des zones piétonnes ou des places.

L'offre standard se compose d'une embase disponible en 4 styles différents, combinée avec des tiges droites ou courbes. Un, deux, trois ou quatre tiges peuvent être montées sur une embase. Un support mural en acier fait également partie de la gamme THYLIA. Le mât THYLIA est disponible en 2 matériaux : acier galvanisé et fonte. Un nombre presque infini de combinaisons est proposé dans toutes les couleurs Schréder. Certifiée pour les charges définies en EN40, la gamme THYLIA bénéficie du marquage CE*.



* pour les variantes en acier galvanisé uniquement - les versions en fonte ne sont pas soumises à la norme EN40.

Informations techniques


GÉNÉRAL

Matériaux	Acier galvanisé Fonte
Finition	Peinture par poudrage polyester
Couleur	AKZO 900 gris sablé Toute autre couleur RAL ou AKZO sur demande

Finition spécifique bord de mer	En option
Option	Rail DIN

DIMENSIONS

L1 TECEO 1	1550 mm 61"	L4 TECEO 1	770 mm 30"
L2 TECEO 1	1325 mm 52"	L5 TECEO 1	1280 mm 50"
L3 TECEO 1	270 mm 11"	L6 TECEO 1	990 mm 39"

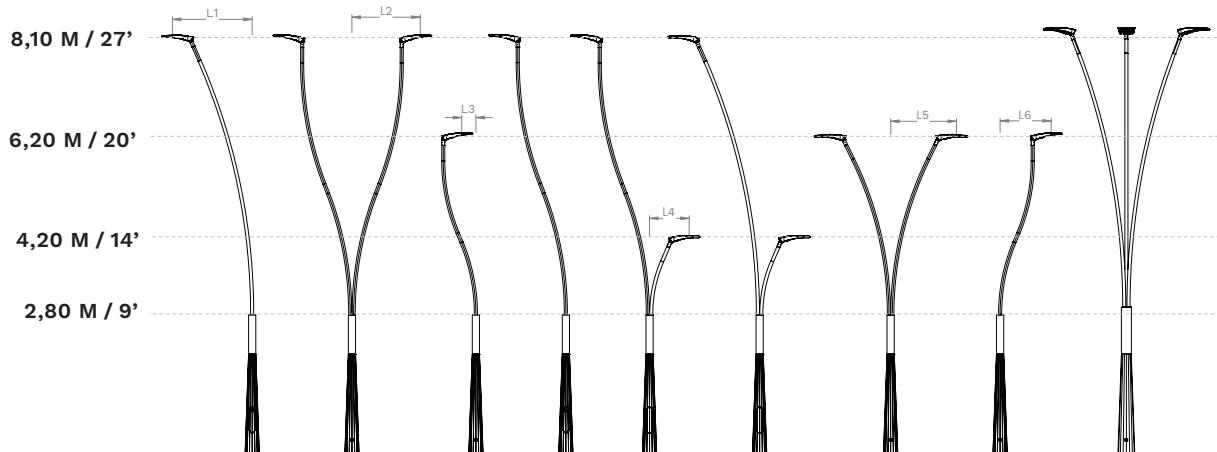

VARIANTES DU PRODUIT

Variante	Hauteur	Tiges	Référence	Hauteur							
				1,60 m (Total 4,20 m) 4' (Total 14')		3,60 m (Total 6,20 m) 12' (Total 20')			5,50 m (Total 8,10 m) 18' (Total 27')		
Droite	1 courbe	Droit	1 courbe	2 courbes	Droite	1 courbe	2 courbes				
Thylia standard en acier E[AR]	2,80 m 9'	1 tige	THY111P	THY216P	THY213P	THY217P	THY212P	THY214P	THY218P	THY211P	THY215P
		2 tiges	THY112P								
THYLIA fonte lisse E[F]	2,80 m 9'	1 tige	THY441P								
		2 tiges	THY442P								
THYLIA fonte structurée E[FS]	2,80 m 9'	1 tige	THY443P								
		2 tiges	THY445P								
THYLIA maxi en acier E[AR]	2,90 m 9,5'	3 tiges	THY113P	-	THY241P	-	THY242P	THY244P	-	THY243P	THY245P
		4 tiges	THY114P								
THYLIA mural	-	1 tige	THY510P	1 courbe - 1,70 m / 4'							


Note: ces informations doivent être utilisées en combinaison avec le dessin technique spécifique.

COMPATIBILITÉ AVEC LES LUMINAIRES

	TECEO S & TECCEO 1	THYLIA	Peut être adapté pour d'autres luminaires sur demande (sous réserve d'un calcul de résistance mécanique)
	Sur demande	Fixation sommitale 60 mm (6 vis)	
Tous les poteaux THYLIA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

x = disponible en standard

o = Option sur demande

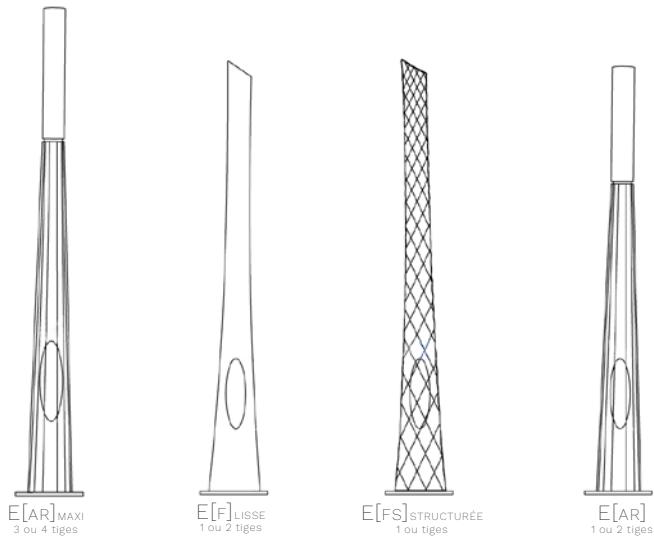

INFORMATIONS POUR LE CALCUL EN40

Configuration	Référence	Vent maximal autorisé*
THYLIA standard - Acier galvanisé E[AR] 1 tige	THY111P	31 m/s - Cat. 1
THYLIA standard - Acier galvanisé E[AR] 2 tiges	THY112P	31 m/s - Cat. 1
THYLIA maxi - Acier galvanisé E[AR] 3 tiges	THY113P	31 m/s - Cat. 1
THYLIA maxi - Acier galvanisé E[AR] 4 tiges	THY114P	31 m/s - Cat. 1
THYLIA lisse - Fonte E[F] - 1 ou 2 tiges		Non soumis à la norme EN40
THYLIA structurée - Fonte E[FS] - 1 ou 2 tiges		

* Résistance validée pour la configuration la moins favorable (tiges à une hauteur totale de 8,10 m) avec un luminaire THYLIA

